


LEA



LEC

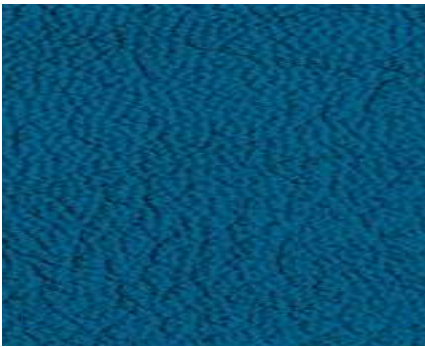

LEB



LED



LEE




LEF



LEG




LEI




LEK



LEL



LEW



SPA



SPB



SPH



SPF



SPI



SPJ

Кожа высшего качества LUX

Кожа SPLIT

RU Кожа LUX | LE

Состав: натуральная кожа выделки «Extra»

Толщина: 0,9-1,1 мм

Устойчивость окраски к трению: PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)

Устойчивость к многократным изгибам: 30 000 циклов

Устойчивость к свету: 4 (ISO 105-B02:2006)

Негорючесть: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN Leather LUX | LE

Composition: soft grain leather

Thickness: 0.9-1.1 mm

Color fastness to rubbing: PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)

Flexing resistance: 30 000 cycles

Color fastness: 4 (ISO 105-B02:2006)

Flammability: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

RU Кожа SPLIT | SP

Состав: натуральная кожа стандартной выделки «Split»

Толщина: 0,9-1,1 мм

Устойчивость окраски к трению: PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)

Устойчивость к многократным изгибам: 15 000 циклов

Устойчивость к свету: 4 (ISO 105-B02:2006)

Негорючесть: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN Leather SPLIT | SP

Composition: split leather

Thickness: 0.9-1.1 mm

Color fastness to rubbing: PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)

Flexing resistance: 15 000 cycles

Color fastness: 4 (ISO 105-B02:2006)

Flammability: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)



★ — NEW



ECO 1



ECO 7



ECO 50



ECO 13



ECO 21



★ ECO 22



ECO 28



ECO 30




ECO 31



ECO 45



ECO 70



ECO 72



ECO 90



RD 108



RD 1



RD 306



RD 308



RD 900

Экокожа ECO

Экокожа RODEO

RU

Экокожа ECO | ECO

Состав: основа: 75% полиэфир, 25% хлопок; верхний слой: 100% полиуретан
Плотность: 415 г/м²
Износостойкость: 40 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4+ [EN ISO 105-B02]
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Artificial leather ECO | ECO

Composition: bottom layer: 75% polyester, 25% cotton; upper layer: 100% polyurethane
Weight: 415 g/m²
Abrasion resistance: 40 000 Martindale cycles
Color fastness: 4+ [EN ISO 105-B02]
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

RU


Экокожа RODEO | RD

Состав: основа: 70% полиэфир, 30% хлопок; верхний слой: 100% полиуретан
Плотность: 450 г/м²
Износостойкость: 90 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4 [EN ISO 105-B02]
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Artificial leather RODEO | RD

Composition: bottom layer: 70% polyester, 30% cotton; upper layer: 100% polyurethane
Weight: 450 g/m²
Abrasion resistance: 90 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 [EN ISO 105-B02]
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006



PR 01



PR 02



PR 05



PR 03



PR 04



PR 06



PR 07

RU

PEARL | PR


Состав: основа: 80% полиэфир, 20% хлопок; верхний слой: 100% полиуретан
Плотность: 440 г/м2
Износостойкость: 50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4+ EN ISO 105-B02
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

EN

PEARL | PR

Composition: bottom layer: 80% polyester, 20% cotton; upper layer: 100% polyurethane
Weight: 440 g/m2
Abrasion resistance: 50 000 Martindale cycles
Color Fastness: 4+ EN ISO 105-B02
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006






V 1



V 2

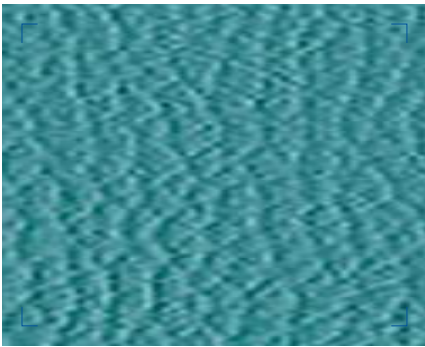

V 20



V 3



V 4



V 13



V 14



V 15



V 16



V 17



V 18



V 19



V 25



V 26



V 27



V 28



V 29



V 47



V 49

RU

Искусственная кожа | V

Состав: основа: 100% полиэстер; верхний слой: 100% ПВХ
Плотность: 380 г/м²
Износостойкость: 30 000 циклов Martindale
Устойчивость окраски к трению: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Устойчивость к свету: 4 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Leather imitation | V

Composition: bottom layer: 100% polyester; upper layer: 100% PVC
Weight: 380 g/m²
Abrasion resistance: 30 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006





EV 2



EV 9



EV 3



EV 11



EV 12



EV 16


Искусственная кожа ELIPS



BN A



BN B

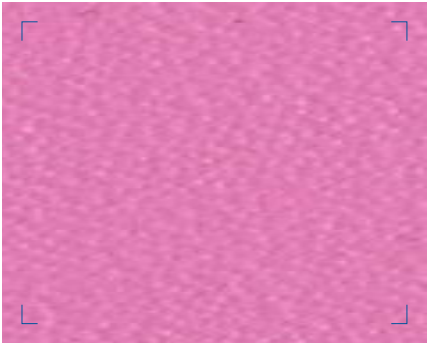

BN P



BN D



BN F



BN W

Регенерированная кожа

RU

Искусственная кожа ELIPS | EV

Состав: 81% ПВХ, 16% полиэстер, 3% полиуретан
Плотность: 400 г/м²
Износостойкость: 30 000 циклов Martindale
Устойчивость окраски к трению: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Устойчивость к свету: 4 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Leather imitation ELIPS | EV

Composition: 81% PVC, 16% polyester, 3% polyurethane
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance: 30 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006



RU

Регенерированная кожа | BN


Состав: 85% стружка натуральной кожи, 15% синтетический материал
Толщина: 1,4-1,6 мм
Плотность: 850 г/м²
Износостойкость: 50 000 циклов Martindale
Устойчивость окраски к трению: PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2; CA 117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1



EN

Bonded leather | BN


Composition: 85% genuine leather fibers, 15% synthetic material
Thickness: 1.4-1.6 mm
Weight: 850 g/m²
Abrasion resistance: 50 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing: PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Flammability: BS EN 1021 1&2; CA 117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1



Micro A



Micro B

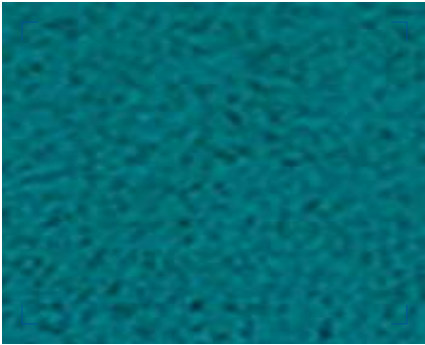

Micro G



Micro D



Micro H



Micro I



JP 1



JP 2




JP 5



JP 6



EC 2

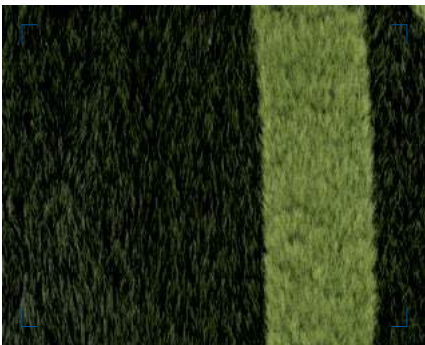

EC 1

MICROFIBRE

JAPAN

ELEGANCE

RU

MICROFIBRE | Micro

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 225 г/м²
Износостойкость: 25 000 циклов Martindale
Устойчивость окраски к трению: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4)
Устойчивость к свету: 5-6 (ISO 105-B02:2014)
Негорючесть: BS 58 52

EN

MICROFIBRE | Micro

Composition: 100% polyester
Weight: 225 g/m²
Abrasion resistance: 25 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4)
Color fastness: 5-6 (ISO 105-B02:2014)
Flammability: BS 58 52

RU

JAPAN | JP

Состав: 100% полиэфир
Плотность: 265 г/м²
Износостойкость: 90 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (ISO 105-B02:2014)
Негорючесть: CA 117, Section E, Part 1

EN

JAPAN | JP

Composition: 100% polyester
Weight: 265 g/m²
Abrasion resistance: 90 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02:2014)
Flammability: CA 117, Section E, Part 1

RU

ELEGANCE | EC

Состав: 100% полиамид
Плотность: 350 г/м²
Износостойкость: 100 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5+ (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS 58 52:2006

UA

ELEGANCE | EC

Склад: 100% поліамід
Щільність: 350 г/м²
Зносостійкість: 100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5+ (EN ISO 105-B02)
Негорючість: BS 58 52:2006

EN

ELEGANCE | EC


Composition: 100% polyamide
Weight: 350 g/m²
Abrasion resistance: 100 000 Martindale cycles
Color fastness: 5+ (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS 58 52:2006



VS 1



VS 2

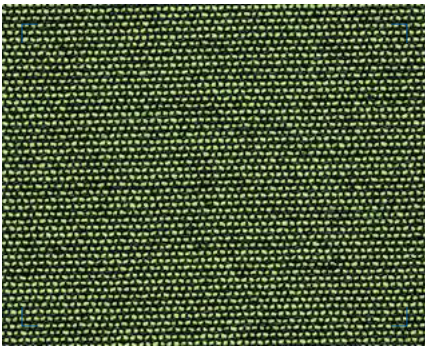

VS 3



VS 4



VS 5




VS 6



VS 7



VS 8

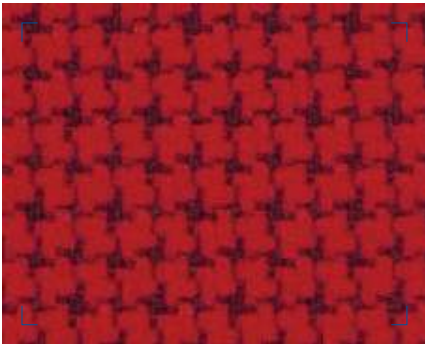


LS 76




LS 2



LS 6



LS 11



LS 17



LS 32



LS 70



LS 74



LS 79

VIVASIO

LUSSO

RU

VIVASIO | VS

Состав: 51% полиэстер, 49% полипропилен
Плотность: 250 г/м²
Износостойкость: 42 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6+ (ISO 105-B02:2014)
Негорючесть: CA 117, Section E, Part 1

EN

VIVASIO | VS

Composition: 51% polyester, 49% polypropylene
Weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 42 000 Martindale cycles
Color fastness: 6+ (ISO 105-B02:2014)
Flammability: CA 117, Section E, Part 1

RU

LUSSO | LS

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 230 г/м²
Износостойкость: 40 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5+ (BS 1006:1990)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match);
BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

EN

LUSSO | LS

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m²
Abrasion resistance: 40 000 Martindale cycles
Color fastness: 5+ (BS 1006:1990)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match);
BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1



ZT 2



ZT 5



ZT 23



ZT 7



ZT 11



ZT 13



ZT 15



ZT 18



ZT 22



ZT 24



ZT 25



FJ 1



FJ 2



FJ 6



FJ 3



FJ 5



FJ 7

ZESTA

FIJI

RU

ZESTA | ZT

Состав: 100% полиолефин
Плотность: 250 г/м²
Износостойкость: 92 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5+ [BS 1006:1990]
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:1995, Low Hazard

EN

ZESTA | ZT

Composition: 100% polyolefin
Weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 92 000 Martindale cycles
Color fastness: 5+ [BS 1006:1990]
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:1995, Low Hazard



RU

FIJI | FJ

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 260 г/м²
Износостойкость: 50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 [ISO 105-B02:2013]
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match);
BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1



EN

FIJI | FJ

Composition: 100% polyester
Weight: 260 g/m²
Abrasion resistance: 50 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 [ISO 105-B02:2013]
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match);
BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1







CN 9



CN 79

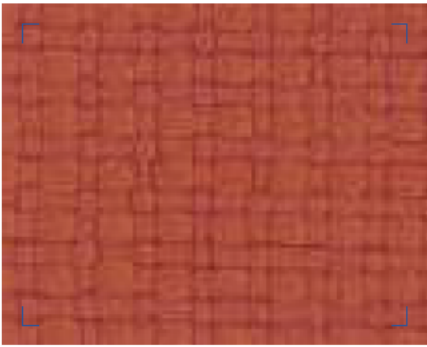

CN 76



CN 97




CN 108



CN 200



CN 204



CN 206



CN 210

RU

CONTRACT | CN


Состав: 100% полиэстер
Плотность: 320 г/м²
Износостойкость: 100 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:2007, Low Hazard;
BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard;
DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1

EN


CONTRACT | CN

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m²
Abrasion resistance: 100 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match); BS 7176:2007, Low Hazard;
BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard;
DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1





C 3



C 4



C 24



C 6



C 7



C 11



C 14



C 16



C 25




C 26



C 27



C 29



C 32



C 38



C 73



★ C 2

RU

CAGLIARI | C


Состав: 100% синтетическая нить
Плотность: 240 г/м²
Износостойкость: 50 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 (ГОСТ 9733.3)

EN

CAGLIARI | C

Composition: 100% synthetic yarn
Weight: 240 g/m²
Abrasion resistance: 50 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (GOST 9733.3)







OH 1



OH 3

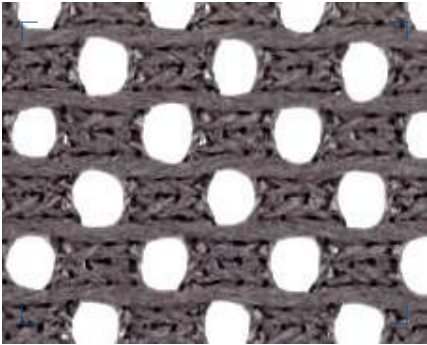

OH 14




OH 4




OH 5



OH 6



OH 8



OH 9



CH 4

RU

OHIO | OH

Состав: 100% синтетические полиэфирные нити
Плотность: 340 г/м²
Износостойкость: 30 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS 58 52:2006; CA 117

EN

OHIO | OH

Composition: 100% synthetic polyester threads
Weight: 340 g/m²
Abrasion resistance: 30 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117

RU


3D-OHIO | CH

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 260 г/м²
Износостойкость: 30 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 6 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: BS 58 52:2006; CA 117


EN

3D-OHIO | CH


Composition: 100% polyester
Weight: 260 g/m²
Abrasion resistance: 30 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117



PX 01



PX 03

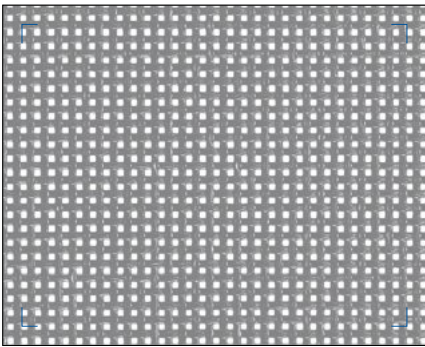

PX 02

☆ PX



AB 05



AB 16



AB 29

☆ ALBA



AB 17



AB 31

☆ — NEW

Цвет материала из разных партий может отличаться
| Колір матеріалу з різних партій може відрізнятися
| Colors may vary slightly from batch to batch

RU

PX | PX

Состав: 75% полиэстер, 25% поливинил
Плотность: 560 г/м²
Износостойкость: 200 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 8 (EN ISO 4892-2/06)
Негорючесть: BS 58 52:2006; CA 117

EN

PX | PX

Composition: 75% polyester, 25% polyvinyl
Weight: 560 g/m²
Abrasion resistance: 200 000 Martindale cycles
Color fastness: 8 (EN ISO 4892-2/06)
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117

RU

ALBA | AB

Состав: основа: 100% полиэстер
Плотность: 200 г/м²
Износостойкость: 15 000 циклов Martindale

EN

ALBA | AB

Composition: 100% polyester
Weight: 200 g/m²
Abrasion resistance: 15 000 Martindale cycles



SOVA



PENGUIN



CAT RED



CAT GREY + MOUSE GREY

RU

HAPPY ANIMALS

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 180 г/м²
Износостойкость: 15 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 5 (EN ISO 105-B02)
Негорючесть: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN

HAPPY ANIMALS

Composition: 100% polyester
Weight: 180 g/m²
Abrasion resistance: 15 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (EN ISO 105-B02)
Flammability: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)






PRINCESS



FLOWERS

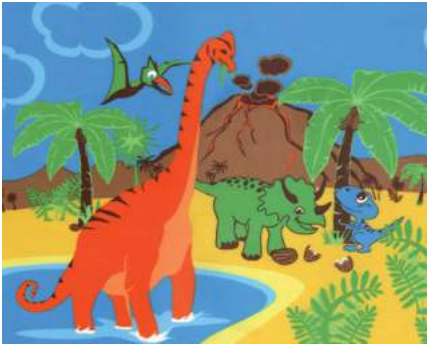

DINO



TURBO



YN 550



YN 560



YN 590

FANTASY

YOUNG

RU

FANTASY

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 335 г/м²
Износостойкость: 45 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Негорючесть: BS 58 52

EN

FANTASY

Composition: 100% polyester
Weight: 335 g/m²
Abrasion resistance: 45 000 Martindale cycles
Color fastness: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Flammability: BS 58 52

RU


YOUNG | YN

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 230 г/м²
Износостойкость: 20 000 циклов Martindale
Устойчивость к свету: 4+ (ISO 105-B02:2014)
Негорючесть: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52); CA 117

EN

YOUNG | YN

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m²
Abrasion resistance: 20 000 Martindale cycles
Color fastness: 4+ (ISO 105-B02:2014)
Flammability: PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52); CA 117



K 01



K 02



K 05



K 21



K 31



K 32



K 33



K 71



K 72

★ — NEW




★ 1.035



★ 1.018



1.007

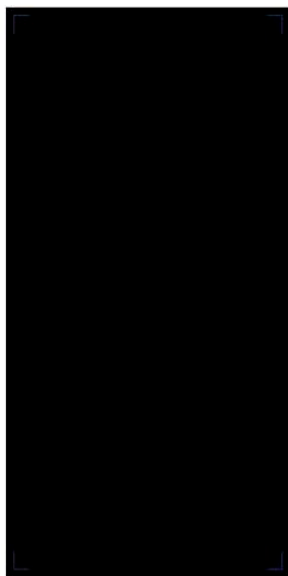

1.043



1.023



1.010



1.031



1.016

Деревянные элементы (для кресел и стульев)